

令和7年度

工 事 設 計 書


工事名 大山西小学校駐車場整備工事

工事場所 大山町末長

鳥取県 西伯郡
大山町全図

位置図

平成二十六年十二月作成

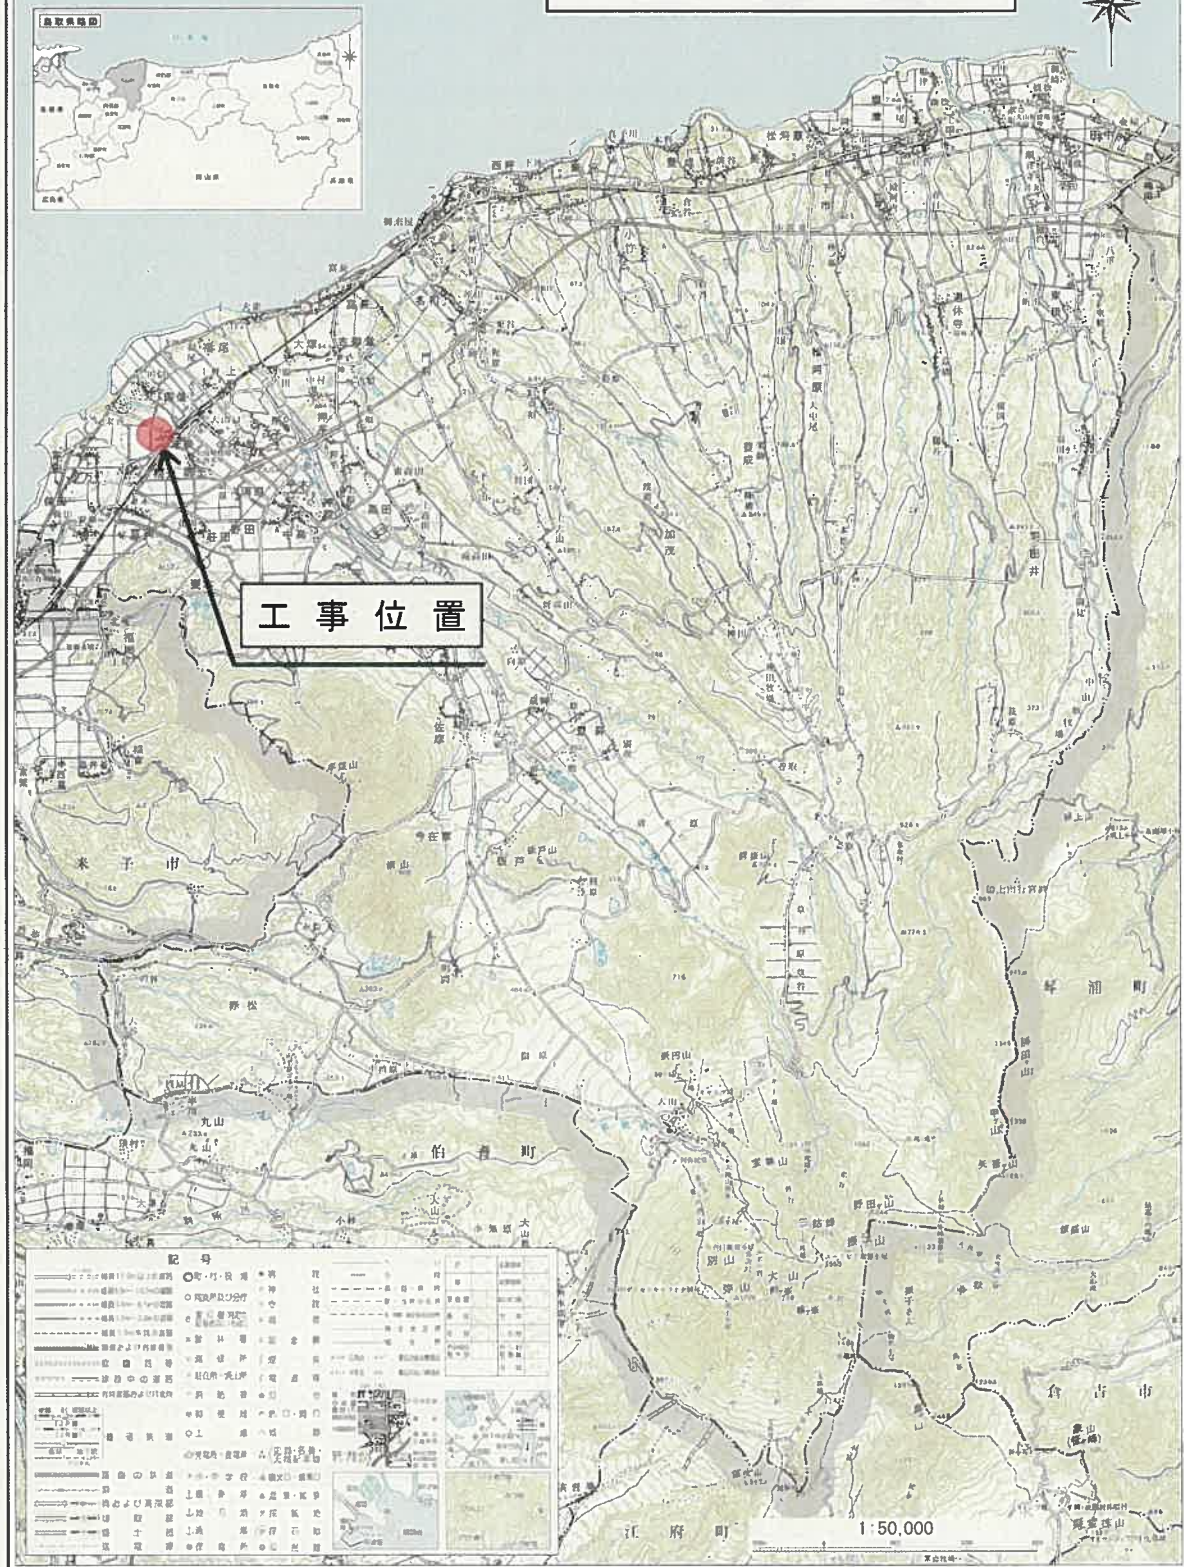

この地図は、国土地理院の地図を基に、同院発行の5万分1地形図を複製したものである。（地図番号 平 47 甲）

鳥取県大山町役場

本工事費 内訳書

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						X1000
舗装						Y1E02 (レベル1)
	1		一式			明第0001 表
直接工事費						
諸経費						60 %
工事価格						
消費税相当額						
工事費計						

07-*****-00001-10

大 山 町

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路土工						Y1E0201 (レベル2)
			一式			
掘削工						Y1E020101 (レベル3)
			一式			
掘削						Y1E02010101 (レベル4)
			m3			
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準						SPK24040001 00 A=1, B=5, E=7
		44	m3			単第0 -0001 表
掘削(耕土) 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満						SPK24040001 00 A=1, B=1, C=2, D=1, E=3
		616	m3			単第0 -0002 表
路体盛土工						Y1E020103 (レベル3)
			一式			
路体(築堤)盛土						Y1E02010301 (レベル4)
			m3			
路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3未満 障害無し						SPK24040004 00 A=3, B=1, C=1
		690	m3			単第0 -0003 表
基面整正						Y1A01020104 (レベル4)
			m2			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基面整正					SPK24040017 00
	90	m2			単第0 -0004 表
土砂等運搬					Y1E02010302 (レベ°ル4)
		m3			
土砂等運搬					V0001 00
	640	m 3			単第0 -0005 表
法面整形工					Y1E020107 (レベ°ル3)
		一式			
法面整形(切土部)					Y1E02010701 (レベ°ル4)
		m2			
法面整形 切土部 現場制約無し レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土					SPK24040025 00 A=2, C=2, D=2, E=1
	24	m2			単第0 -0008 表
法面整形(盛土部)					Y1E02010702 (レベ°ル4)
		m2			
法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土					SPK24040025 00 A=1, B=2, C=2, D=2, E=1
	73	m2			単第0 -0009 表
防草コンクリート					Y1E020109 (レベ°ル3)
		一式			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
張りコンクリート					Y1E02010901 (レベル4)
		m2			
コンクリート打設工 防草コンクリート Co厚さ70mm 18-8-20BB					S1040011 00 A=1, B=2, C=1, D=1, F=70, G=1
	120	m2			単第0 -0010 表
残土処理工					Y1E020110 (レベル3)
		一式			
整地					Y1E02011001 (レベル4)
		m3			
整地 残土受入れ地での処理					SPK24040003 00 A=1
	620	m3			単第0 -0011 表
土砂等運搬					Y1E02011002 (レベル4)
		m3			
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離3.0km以下(2.0km超)					SPK24040002 00 A=1, B=1, C=1, D=1, E=9
	620	m3			単第0 -0012 表
舗装工					Y1E0204 (レベル2)
		一式			
アスファルト舗装工					Y1E020404 (レベル3)
		一式			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
上層路盤(車道・路肩部)					Y1E02040403 (レベル4)
		m2			
上層路盤(車道・路肩部) M-40 全仕上り厚150mm 1層施工					SPK24040234 00 A=7, E=150, H=1 単第0 -0013 表
	2,490	m2			
表層(車道・路肩部)					Y1E02040409 (レベル4)
		m2			
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚40mm					SPK24040241 00 A=4, B=40, C=7, E=2, G=1, H=1, I=1 単第0 -0014 表
	2,490	m2			
アスカープ					Y1A01111603 (レベル4)
		m			
アスカープ 断面積215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスファルト混合物(13)					SPK24040245 00 A=6, B=2, C=1, D=1, E=1 単第0 -0015 表
	65	m			
排水構造物工					Y1E0205 (レベル2)
		一式			
作業土工					Y1E020501 (レベル3)
		一式			
床掘り					Y1E02050102 (レベル4)
		m3			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り 土砂 上記以外(小規模)						SPK24040015 00 A=1, B=5, E=1
		30	m3			単第0 -0016 表
埋戻し						Y1E02050103 (レベル4)
			m3			
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)						SPK24040020 00 A=5, B=1, D=1
		20	m3			単第0 -0017 表
側溝工						Y1E020503 (レベル3)
			一式			
プレキャストU型側溝						Y1E02050311 (レベル4)
			m			
U型側溝 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種 300A[300×300×2000]						SDT00013 00 A=1, B=3, C=12, G=1, I=1, J=1, K=2, N=5. 6
		41	m			単第0 -0018 表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設						SPK24040153 00 A=1, B=3, C=2, F=2, H=2, J=1, K=1
		0. 3	m3			単第0 -0019 表
用水路嵩上げ						Y1E02050311 (レベル4)
			一式			
嵩上げコンクリート						V0003 00
		66	m			単第0 -0020 表

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防護柵工						Y1E0208 (レベル2)
			一式			
防止柵工						Y1E020803 (レベル3)
			一式			
転落(横断)防止柵						Y1E02080305 (レベル4)
			m			
メッシュフェンス H=1,200 フェンス工事(材工共) 見積						T0001 00
		9	m			
メッシュフェンス H=800 フェンス工事(材工共) 見積						T0002 00
		163	m			
車止め パーキングブロック 見積						T0003 00
		106	基			
区画線工						Y1E0210 (レベル2)
			一式			
区画線工						Y1E021001 (レベル3)
			一式			
溶融式区画線						Y1E02100101 (レベル4)
			m			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	区画線設置(溶融式) 実線_15cm 駐車桟・中央線					SDT00001 00 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, J=1
		685	m			単第0 -0022 表
	区画線設置(溶融式) 実線_30cm					SDT00001 00 A=1, B=1, C=3, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, J=1
		3	m			単第0 -0023 表
	区画線設置(溶融式) ゼブラ_15cm					SDT00001 00 A=1, B=1, C=9, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, J=1
		113	m			単第0 -0024 表
	区画線設置(溶融式) 矢印・記号・文字_15cm換算					SDT00001 00 A=1, B=1, C=13, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, J=1
		147	m			単第0 -0025 表
道路付属施設工						Y1E0212 (レベ°ル2)
			一式			
道路付属物工						Y1E021202 (レベ°ル3)
			一式			
車線分離標						Y1E02120204 (レベ°ル4)
			本			
	車線分離標(固定式)(貼付式) 設置 高さ_800mm [規]10本未満					SS000095 00 A=1, B=3, C=3, E=1, F=1
		1	本			単第0 -0026 表
通路工						Y1E0215 (レベ°ル2)
			一式			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
進入路工					Y1E021501 (レベル3)
		一式			
進入路					Y1E02150101 (レベル4)
		m3			
階段工					V0004 00
	1	一式			単第0 -0027 表
車両用進入路					V0005 00
	1	一式			単第0 -0028 表
構造物撤去工					Y1A0114 (レベル2)
		一式			
構造物取壊し工					Y1A011406 (レベル3)
		一式			
コンクリート構造物取壊し					Y1A01140601 (レベル4)
		m3			
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工					SDT00031 00 A=1, B=1, C=1, D=1
	5	m3			単第0 -0030 表
舗装版切断 コンクリート舗装版 コンクリート舗装版厚15cm以下					SPK24040306 00 A=2, C=1, E=1
	1	m			単第0 -0031 表

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
投棄料					#0041 C=投棄料
		一式			
処分費 コンクリート塊(無筋) (株)大協組 米子市淀江町稲吉 鳥取県単価2025年5月180頁参照					T0004 00
	11	t			
*** 単位当たり ***					
	1	式			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	27.26%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
特殊運転手	61.70%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	11.04%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=7 標準			B=5 上記以外(小規模)		

掘削(耕土)
土砂 オープンカット 押土無し
機械構成比： 44.26%

SPK24040001
障害無し 5,000m3未満
労務構成比： 36.73%

施工単価表
材料構成比： 19.01%

単第0 -0002 表
市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 1
m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3	44.26%		バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00128 MTPT00128
特殊運転手	36.73%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	19.01%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=2 押土無し E=3 5,000m3未満			B=1 オープンカット D=1 障害無し		

路体(築堤)盛土
施工幅員4.0m以上

SPK24040004

施 工 単 価 表

単第0 -0003 表

機械構成比： 17.97% 労務構成比： 66.93% 材料構成比： 15.10% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>ブルドーザ 湿地 7t級	11.28%		<賃>ブルドーザ 湿地, 7t級 排出ガス対策型(第1, 2次基準値)低騒音		KTPC00036 KTPT00036
<賃>振動ローラ(フラットシングルドラム型) 質量11～12t	6.69%		振動ローラ(土工用) [フラット・シングルドラム型] 質量11～12t		KTPC00058 KTPT00058
特殊運転手	46.30%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	20.63%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	15.10%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 施工幅員4.0m以上 C=1 障害無し			B=1 施工数量20,000m3未満		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	100.00%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
積算単価			積算単価		EP001

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離11.5km以下(9.5km超)	1	m3			SPK24040002 単第0-0006 表
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1	m3			SPK24040007 単第0-0007 表
*** 単位当たり ***	1	m 3			

土砂等運搬

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比：45.59%

SPK24040002

DID区間無し 距離11.5km以下(9.5km超)

労務構成比：39.52%

材料構成比：14.89%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1

単第0 -0006 表

m3

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	45.59%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	39.52%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	14.89%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=33 距離11.5km以下(9.5km超)			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1 DID区間無し		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.8/平積0.6m3	43.43%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.8/平積0.6m3)		MTPC00153 MTPT00153
特殊運転手	37.88%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	18.69%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=1 土量50,000m3未満		

法面整形
切土部 現場制約無し

機械構成比： 9.71% 労務構成比： 80.61%

SPK24040025
レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土

材料構成比： 9.68%

施 工 単 価 表

単第0 -0008 表

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1～3, 2011, 2014	9.71%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	38.29%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	22.49%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	19.83%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	9.68%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 切土部 D=2 レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土			C=2 現場制約無し E=1 -(全ての費用)		

法面整形
盛土部 法面締固め無し 現場制約無し
機械構成比： 12.42% 労務構成比： 75.20%

SPK24040025
レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土
材料構成比： 12.38%

施 工 単 価 表

単第0 -0009 表

1
標準単価： m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1～3, 2011, 2014	12.42%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	33.11%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	28.76%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	13.33%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	12.38%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 盛土部 C=2 現場制約無し E=1 -(全ての費用)			B=2 法面締固め無し D=2 レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土		

コンクリート打設工
防草コンクリート Co厚さ70mm

S1040011
18-8-20BB

施 工 単 価 表

単第0 -0010 表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.000	人			RTPC00009 9
普通作業員	3.200	人			RTPC00002 9
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-20 (25) W/C60%以下	8.470	m3			TTPC00003
諸雑費	3.0	%			#09
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 施工幅 1.0m以下 C=1 - F=70 コンクリート厚さ (mm)			B=2 施工高さ -1.0m以上1.0m以下 D=1 18-8-20BB G=1 -		
コンクリート使用量 = 設計量 * (1 + ロス率) = ((70 / 1,000) * 100) * (1 + 0.21) = 8.470 (m3) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

整地
残土受入れ地での処理

SPK24040003

施 工 単 価 表

単第0 -0011 表

機械構成比： 23.13% 労務構成比： 51.64% 材料構成比： 25.23% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1～3, 2011, 2014	23.13%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
特殊運転手	51.64%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	25.23%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 残土受入れ地での処理					

土砂等運搬

SPK24040002

施工単価表

単第0 -0012 表

1

m3

当り

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間無し 距離3.0km以下(2.0km超)

機械構成比： 45.59%

労務構成比： 39.52%

材料構成比： 14.89%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	45.59%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	39.52%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	14.89%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=9 距離3.0km以下(2.0km超)			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1 DID区間無し		

施 工 単 価 表

上層路盤(車道・路肩部)

SPK24040234

単第0 -0013 表

M-40

全仕上り厚150mm 1層施工

1

m2

当り

機械構成比： 9.88% 労務構成比： 33.13% 材料構成比： 56.99% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	3.96%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	3.13%		ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
<賃>タイヤローラ 質量8～20t	1.01%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊運転手	15.46%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	5.15%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	5.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	1.52%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施 工 単 価 表

上層路盤(車道・路肩部)

SPK24040234

単第0 -0013 表

M-40 全仕上り厚150mm 1層施工

1

m2 当り

機械構成比： 9.88% 労務構成比： 33.13% 材料構成比： 56.99% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
粒度調整碎石 M-40	53.57%		再生粒度調整碎石 RM-40 [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPCD0022 TTPT00357
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	2.81%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=7 M-40 H=1 -(全ての費用)			E=150 全仕上り厚(mm)		

表層(車道・路肩部)

SPK24040241

施 工 単 価 表

単第0 -0014 表

平均幅員3.0m超

1層当り平均仕上厚40mm

1

m2 当り

機械構成比： 1.35% 労務構成比： 9.47% 材料構成比： 89.18% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6m	0.87%		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		KTPC00060 KTPT00060
<賃>タイヤローラ 質量8～20t	0.13%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t	0.13%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.39%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	1.94%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	1.89%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	0.67%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

表層(車道・路肩部)

SPK24040241

施 工 単 価 表

単第0 -0014 表

平均幅員3.0m超

1層当り平均仕上厚40mm

1

m2 当り

機械構成比： 1.35% 労務構成比： 9.47% 材料構成比： 89.18% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生密粒度アスコン (13)	81.56%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPC00024 TTPT00284
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	7.06%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.47%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=4 平均幅員3.0m超 C=7 再生密粒度アスファルト混合物(13) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=40 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		

アスカーブ

SPK24040245

施 工 単 価 表

単第0 -0015 表

断面積215cm2以上235cm2未満

再生細粒度アスファルト混合物(13)

1

m

当り

機械構成比： 3.62%

労務構成比：

51.60%

材料構成比：

44.78%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	2.05%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
アスファルトカーバ ガソリンエンジン駆動式 能力4.0～4.5m3/h	1.37%		アスファルトカーバ ガソリンエンジン駆動式 能力4.0～4.5m3/h		MTPC00055 MTPT00055
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	23.35%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.39%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	8.67%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
一般運転手	7.28%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生細粒度アスコン (13)	43.47%		再生細粒度アスコン 13		TTPC00025 TTPT00025

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.91%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン レギュラー スタンド	0.33%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=6 断面積215cm2以上235cm2未満 C=1 - E=1 -(全ての費用)			B=2 再生細粒度アスファルト混合物(13) D=1 -		

床掘り
土砂 上記以外(小規模)

SPK24040015

施 工 単 価 表

単第0 -0016 表

1 m3 当り

機械構成比： 19.87% 労務構成比： 72.99% 材料構成比： 7.14% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	19.87%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
特殊運転手	39.96%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	33.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	7.14%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施 工 単 価 表

埋戻し
土砂

SPK24040020

単第0 -0017 表

上記以外(小規模)

1

m3

当り

機械構成比： 9.48% 労務構成比： 86.47% 材料構成比： 4.05% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	8.90%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
タンパ及びランマ 質量60～80kg	0.58%		タンパ及びランマ ランマ 質量60～80kg		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	49.42%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.17%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	17.88%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	3.20%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン レギュラー スタンド	0.85%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5 D=1 上記以外(小規模) -(全ての費用)			B=1 土砂		

施 工 単 価 表

U型側溝
落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種
SDT00013
300A[300×300×2000]

単第0 -0018 表
1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000725
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300A 300×300×2000 鳥取県認定グリーン商品	0.500	個			T0972
再生クラッシャーラン RC-40	0.672	m3			TTPC00008
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=12 300A[300×300×2000] I=1 -			B=3 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種 G=1 時間的制約なし J=1 -		
K=2 RC-40			N=5.6 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	13.20%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	7.51%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	6.69%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	70.60%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.287	m3			SPK24040153 単第0-0019 表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1.015	m2			SPK24040155 単第0-0021 表
*** 単位当たり ***	1	m			

型枠
一般型枠
機械構成比：0.00%

SPK24040155
鉄筋・無筋構造物
100.00%

材料構成比：0.00%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1

単第0 -0021 表

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	46.19%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	25.55%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.57%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=1 鉄筋・無筋構造物		

区画線設置(溶融式)

SDT00001

施 工 単 価 表

単第0 -0022 表

実線_15cm

駐車桟・中央線

1,000

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 実線_15cm 時間的制約なし	1,000.000	m			TDT000025
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	598.500	kg			T1080019
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	26.250	kg			T1080035
プライマー トラフィックペイント接着用	26.250	kg			T1080029
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	42.000	L			TTPC00013
諸雑費	1	一式			#91
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=1 実線_15cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=2 豪雪地域の場合			H=1 - J=1 -(全ての費用)		

07-*****-00001-10

大 山 町

区画線設置(溶融式)
実線_15cm

SDT00001
駐車桟・中央線

施 工 単 価 表

単第0 -0022 表

頁0-0036

1,000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考

区画線設置(熔融式)
実線_30cm

SDT00001

施 工 単 価 表

単第0 -0023 表

頁0-0037

1,000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_熔融式(手動)【手間のみ】_豪雪 実線_30cm 時間的制約なし	1,000.000	m			TDT000037
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 熔融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	1,186.500	kg			T1080019
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	52.500	kg			T1080035
プライマー トラフィックペイント接着用	52.500	kg			T1080029
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	68.250	L			TTPC00013
諸雑費	1	一式			#91
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=3 実線_30cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=2 豪雪地域の場合			H=1 - J=1 -(全ての費用)		

07-*****-00001-10

大 山 町

区画線設置(溶融式)
実線_30cm

SDT00001

施 工 単 価 表

単第0 -0023 表

頁0-0038

1,000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考

07-*****-00001-10

大 山 町

区画線設置(溶融式)
ゼブラ_15cm

SDT00001

施 工 単 価 表

単第0 -0024 表

頁0-0039

1,000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 ゼブラ_15cm 時間的制約なし	1,000.000	m			TDT000121
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	598.500	kg			T1080019
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	26.250	kg			T1080035
プライマー トラフィックペイント接着用	26.250	kg			T1080029
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	49.350	L			TTPC00013
諸雑費	1	一式			#91
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=9 ゼブラ_15cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=2 豪雪地域の場合			H=1 - J=1 -(全ての費用)		

07-*****-00001-10

大 山 町

区画線設置(溶融式)
ゼブラ_15cm

SDT00001

施 工 単 価 表

単第0 -0024 表

頁0-0040

1,000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考

07-*****-00001-10

大 山 町

区画線設置(溶融式)
矢印・記号・文字_15cm換算

SDT00001

施 工 単 価 表

単第0 -0025 表

頁0-0041

1,000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 矢印・記号・文字_15cm換算 時間的制約なし	1,000.000	m			TDT000151
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	598.500	kg			T1080019
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	26.250	kg			T1080035
プライマー トラフィックペイント接着用	26.250	kg			T1080029
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	105.000	L			TTPC00013
諸雑費	1	一式			#91
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=13 矢印・記号・文字_15cm換算 E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=2 豪雪地域の場合			H=1 - J=1 -(全ての費用)		

07-*****-00001-10

大 山 町

区画線設置(溶融式)
矢印・記号・文字_15cm換算

SDT00001

施 工 単 価 表

単第0 -0025 表

頁0-0042

1,000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考

車線分離標(固定式)(貼付式)
設置 高さ_800mm [規]10本未満

SS000095

施 工 単 価 表

単第0 -0026 表

頁0-0043

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
車線分離標設置工 貼付式 固定式 本体径80 H800	1.000	本			TS032
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 設置 C=3 [規]10本未満 F=1 -			B=3 高さ_800mm E=1 -		

階段工

V0004

施 工 単 価 表

単第0 -0027 表

頁0-0044

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	1.4	m3			SPK24040153 単第0-0019 表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	2.4	m2			SPK24040155 単第0-0021 表
*** 単位当たり ***	1	一式			

07-*****-00001-10

大 山 町

車両用進入路

V0005

施 工 単 価 表

単第0 -0028 表

頁0-0045

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	7.4	m3			SPK24040153 単第0-0019 表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	5.0	m2			SPK24040155 単第0-0021 表
基礎碎石 碎石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下 RC-40	10.8	m2			SPK24040034 単第0-0029 表
*** 単位当たり ***	1	一式			

07-*****-00001-10

大 山 町

基礎碎石

SPK24040034

施 工 単 価 表

単第0 -0029 表

碎石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下

RC-40

1

m2 当り

機械構成比： 4.99% 労務構成比： 69.17% 材料構成比： 25.84% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1～3, 2011, 2014	4.96%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	33.14%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	14.04%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	13.23%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	8.28%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン R C - 4 0	21.33%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	4.48%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

基礎碎石

SPK24040034

施工単価表

単第0 -0029 表

RC-40

1

当り

碎石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下

機械構成比：4.99%

労務構成比：69.17%

材料構成比：25.84%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=4 D=1 碎石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下 -(全ての費用)			B=1 RC-40		

構造物とりこわし工(無筋構造物)
機械施工

SDT00031

施 工 単 価 表

単第0 -0030 表

頁0-0048

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_無筋構造物【手間のみ】 機械施工 時間的制約なし	1.000	m3			TDT001561
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 昼間施工 C=1 -			B=1 機械施工 D=1 時間的制約なし		

07-*****-00001-10

大 山 町

施 工 単 価 表

舗装版切断

SPK24040306

単第0 -0031 表

コンクリート舗装版

コンクリート舗装版厚15cm以下

1

m

当り

機械構成比： 13.36%

労務構成比： 49.56%


材料構成比： 37.08%

市場単価構成比： 0.00%


標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	9.09%		コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	16.98%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	9.17%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	7.58%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	33.48%		コンクリートカッタブレード 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン レギュラー スタンド	2.45%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
A=2 E=1 コンクリート舗装版 -(全ての費用)			C=1 コンクリート舗装版厚15cm以下		



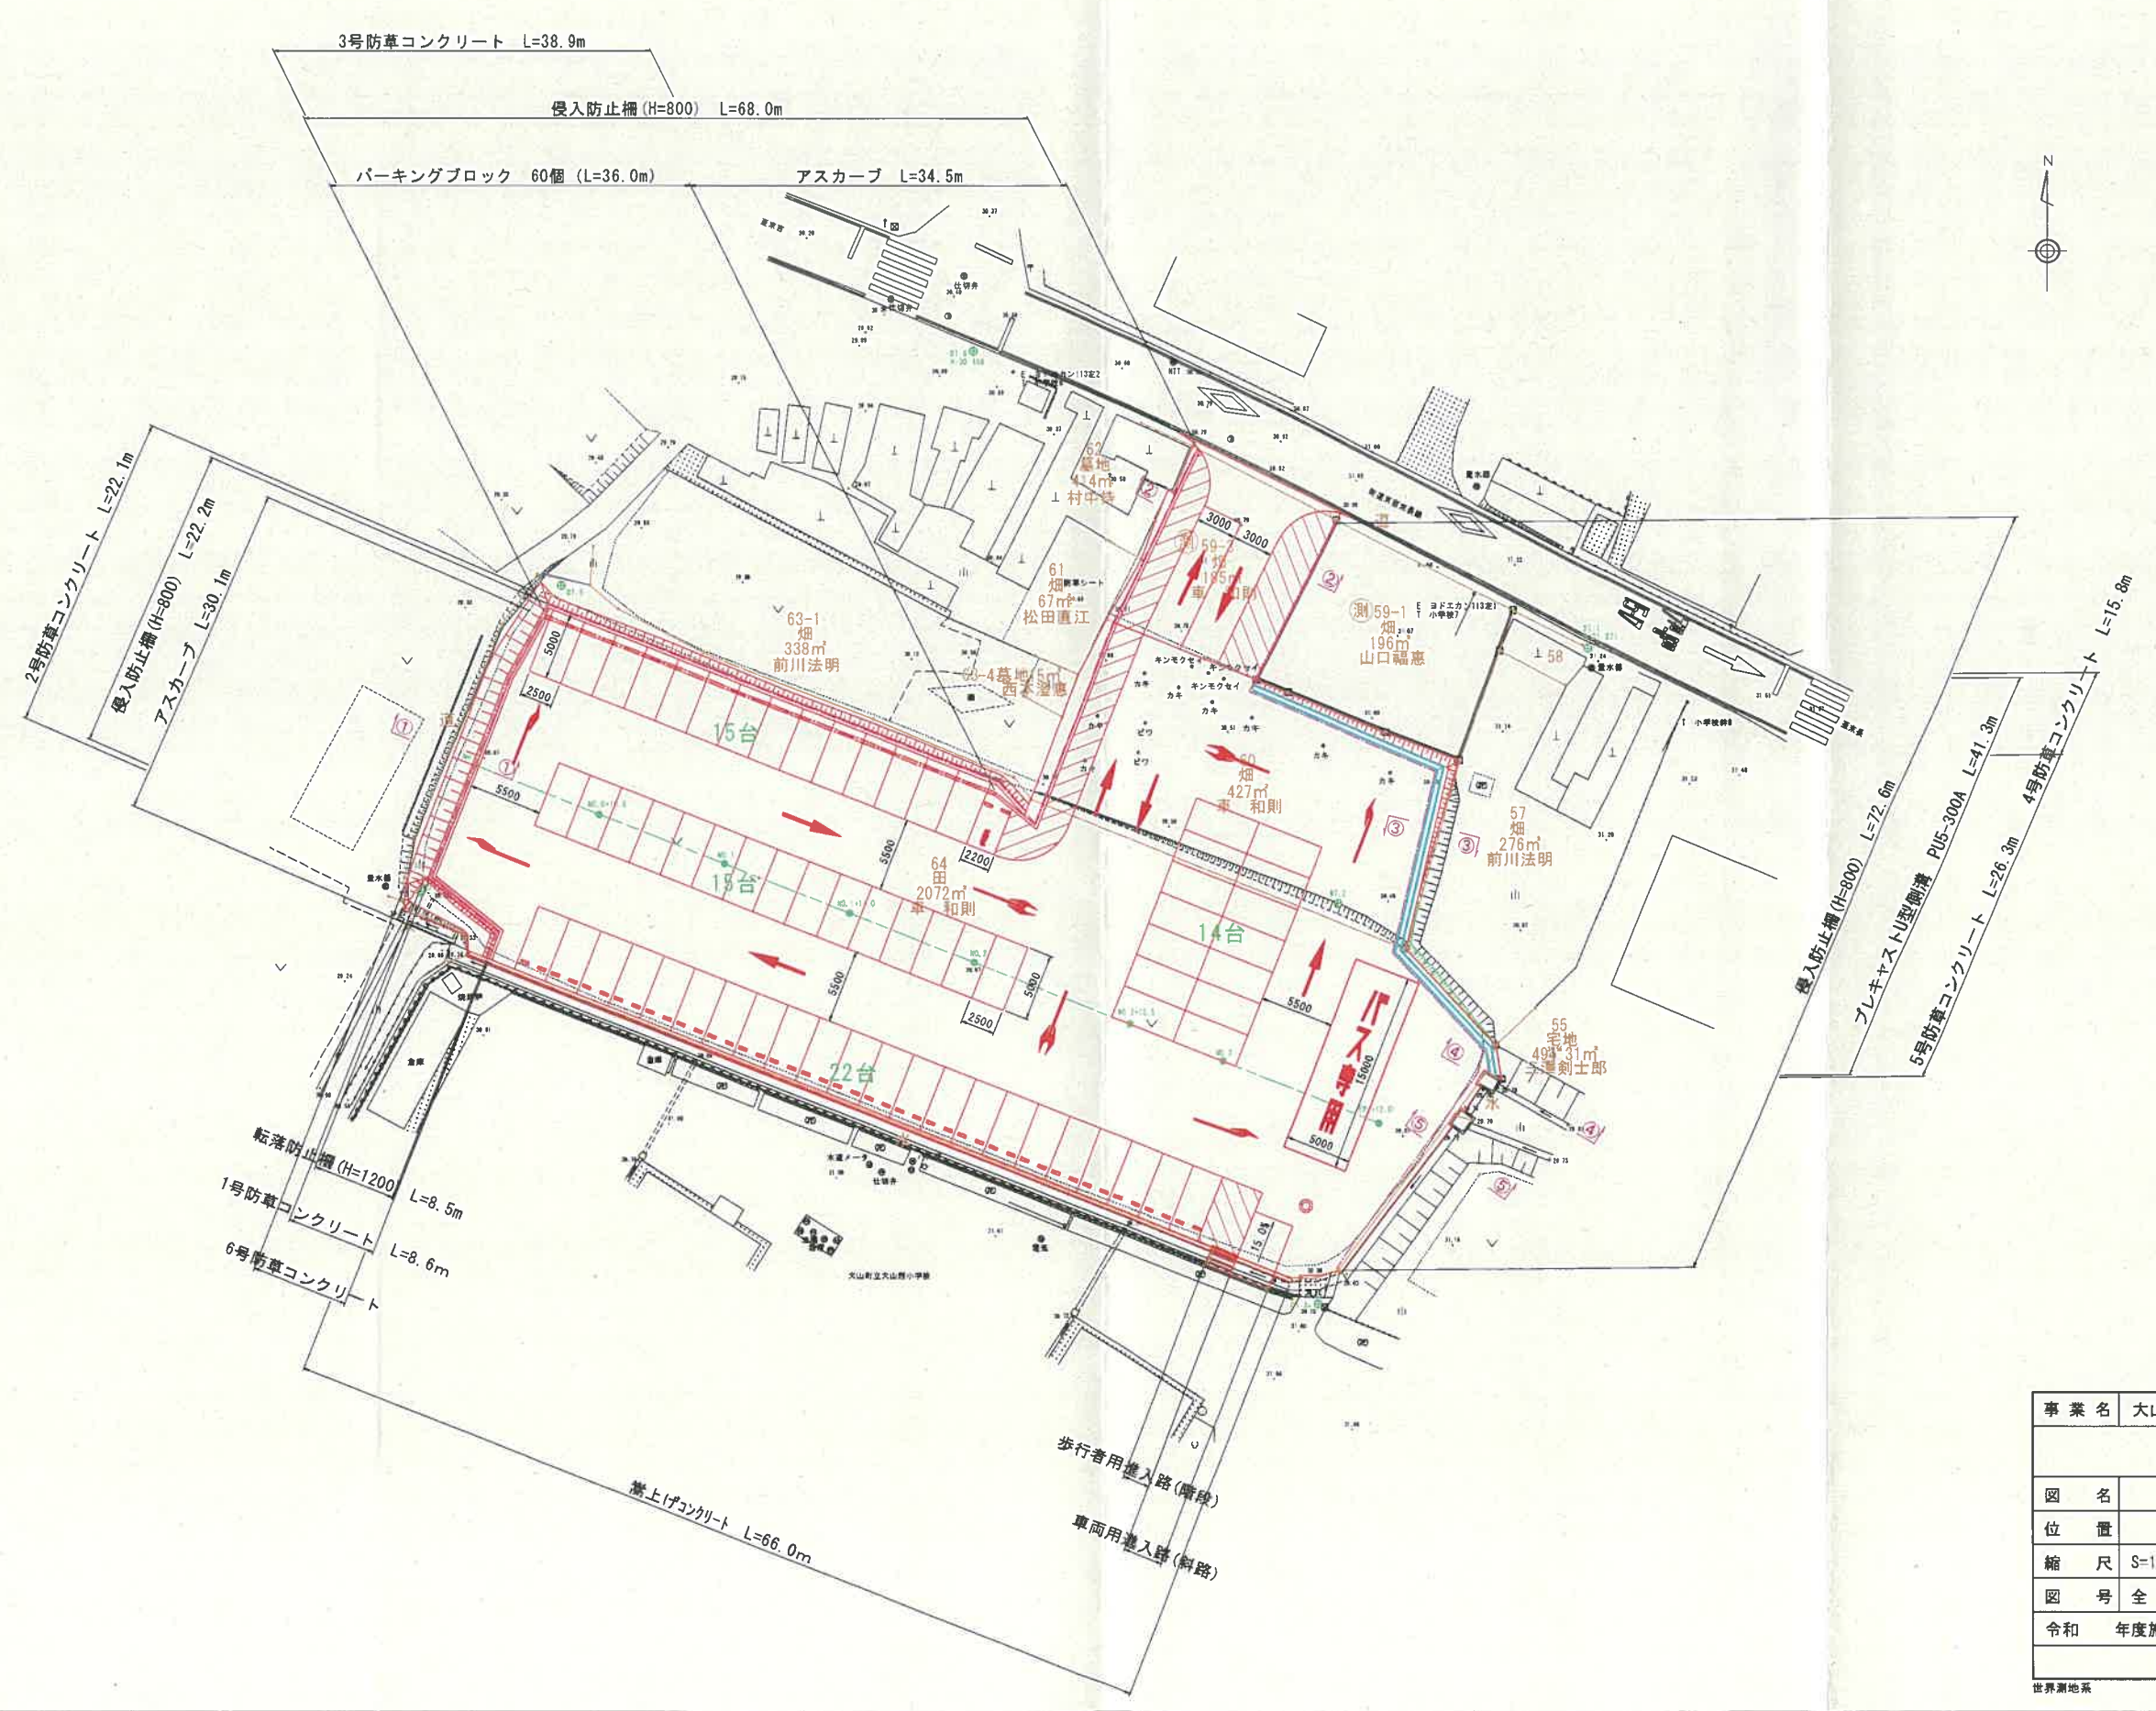


令和7年5月8日 作成			
事業名	大山西小学校駐車場整備事業		
図名	平面図 (其の)		
位置	西伯郡大山町末長		
縮尺	S=1:250	単位	M
図号	全 葉中の内		
令和	年度施行		
大 山 町			
世界測地系		ダイニチ技研株式会社	

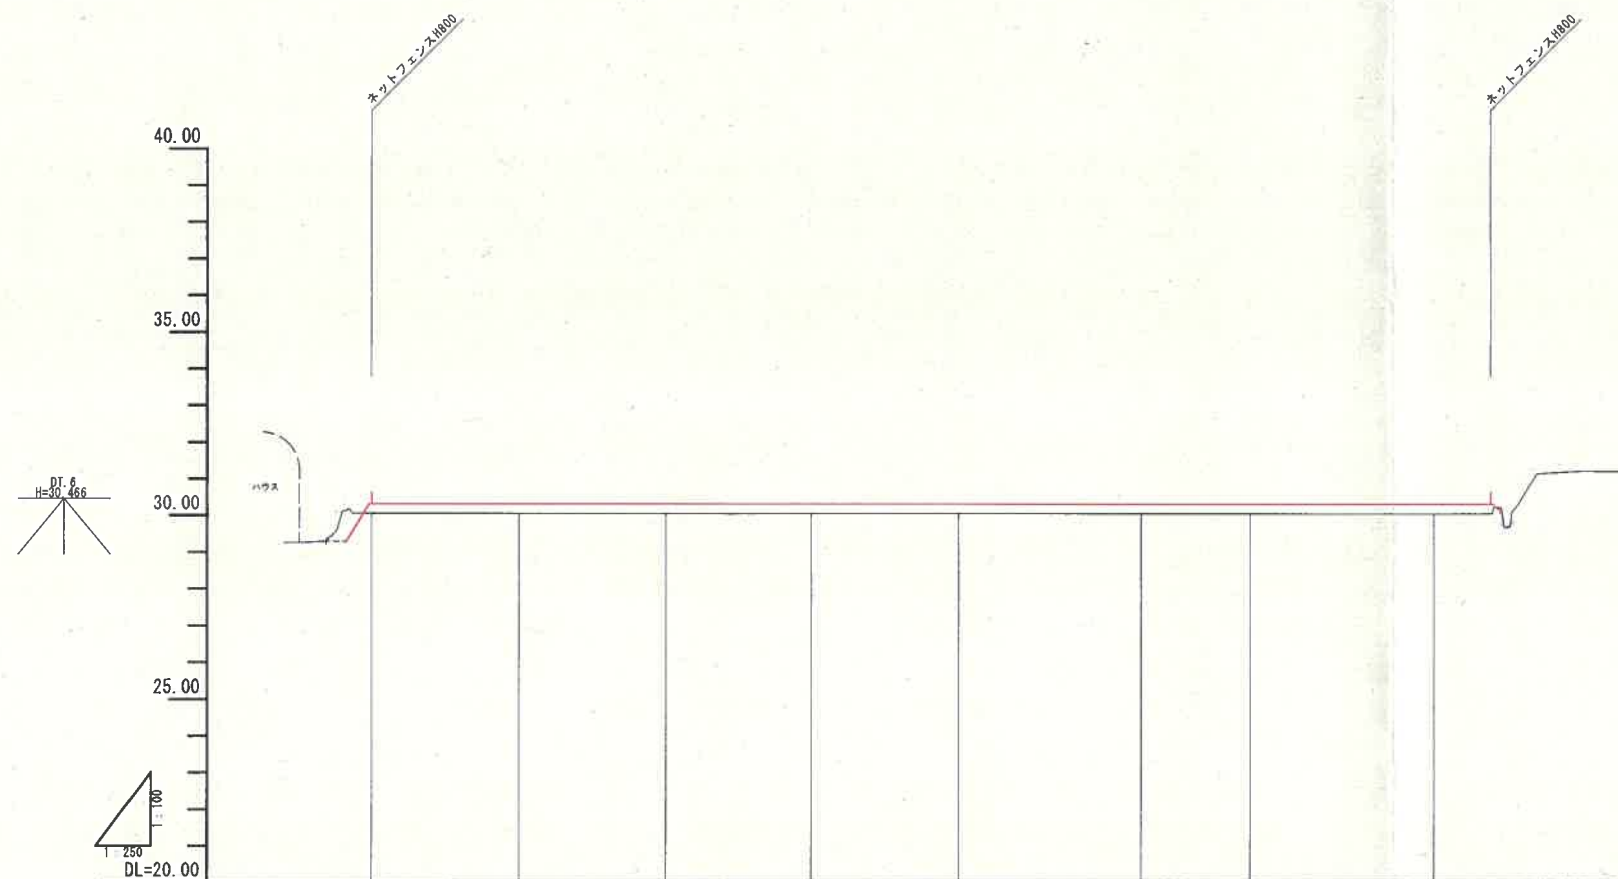


勾配	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28
盛土高	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28
切土高									
計画高	30.35	30.35	30.35	30.35	30.35	30.35	30.35	30.35	30.35
地盤高	30.07	30.07	30.07	30.07	30.07	30.07	30.07	30.07	30.07
追加距離	0.000	10.000	20.000	30.000	40.000	52.500	60.000	72.600	
単距離	0.000	10.000	10.000	10.000	10.000	12.500	7.500	12.600	
測点	NO.0	+10.0	NO.1	+10.0	NO.2	+12.5	NO.3	EP (+12.6)	

事業名	大山西小学校駐車場整備事業		
図名	縦断面図 (其の)		
位置	西伯郡大山町末長		
縮尺	V=1:100 H=1:250	単位	M
図号	全 葉中の内		
令和	年度施行		
	大 山 町		

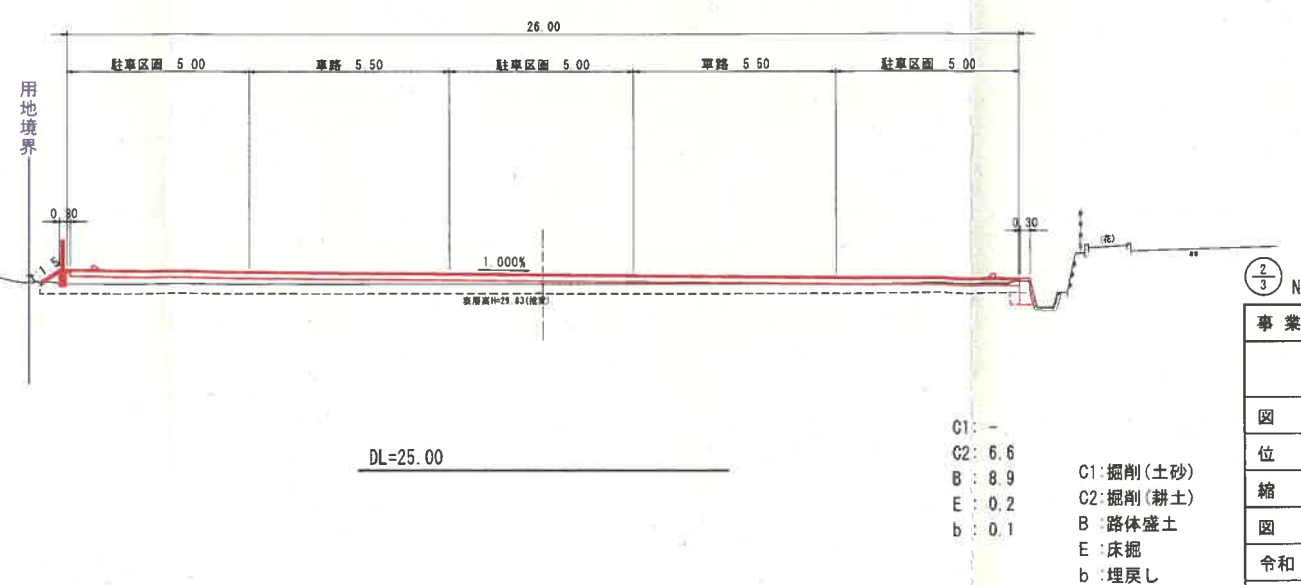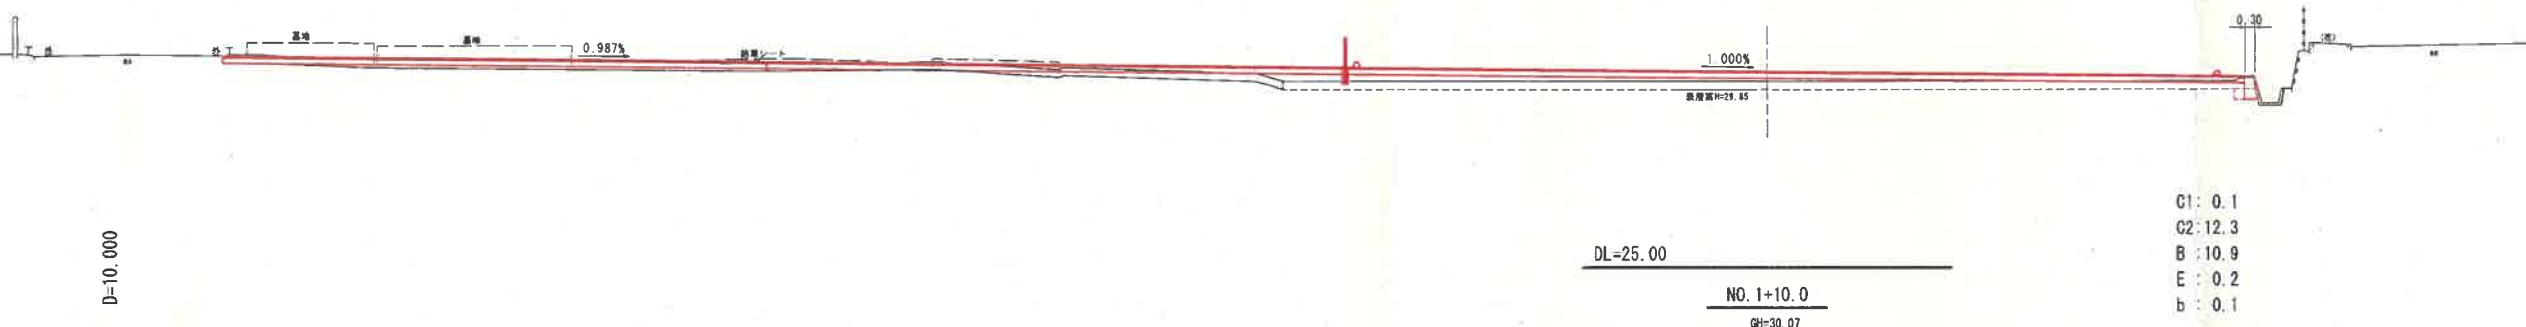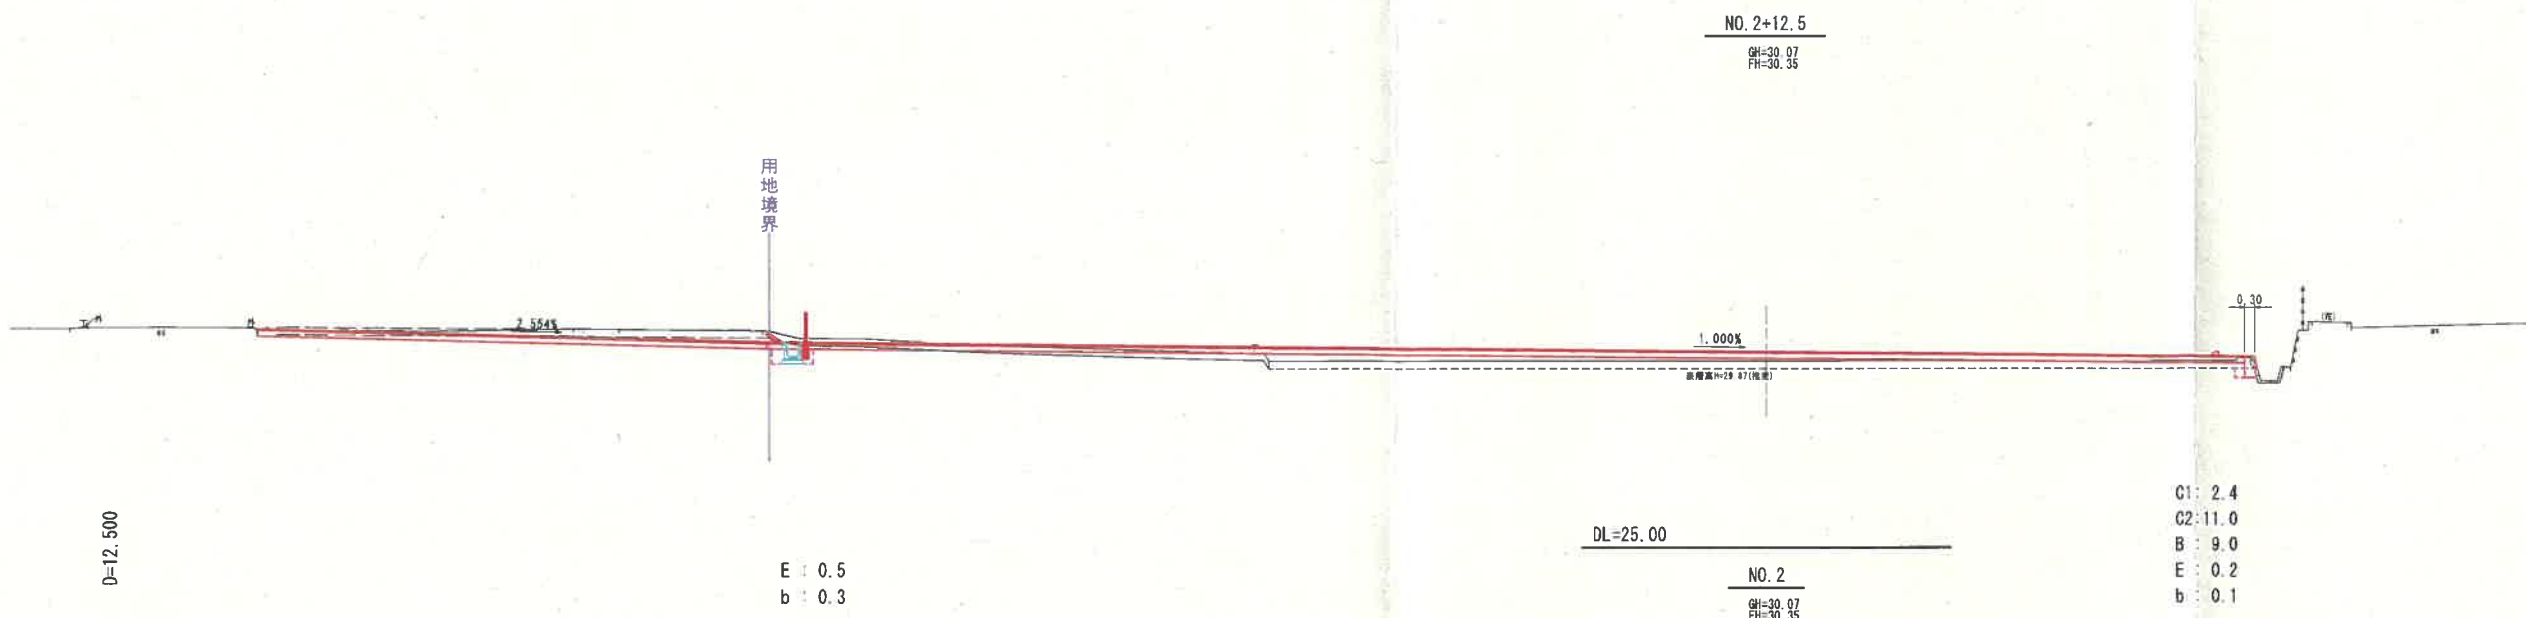

事業名	大山西小学校駐車場整備事業		
図名	横断面図 (其の)		
位置	西伯郡大山町末長		
縮尺	S=1:100	単位	M
図号	全 葉中の内		
令和	年度施行		
	大 山 町		

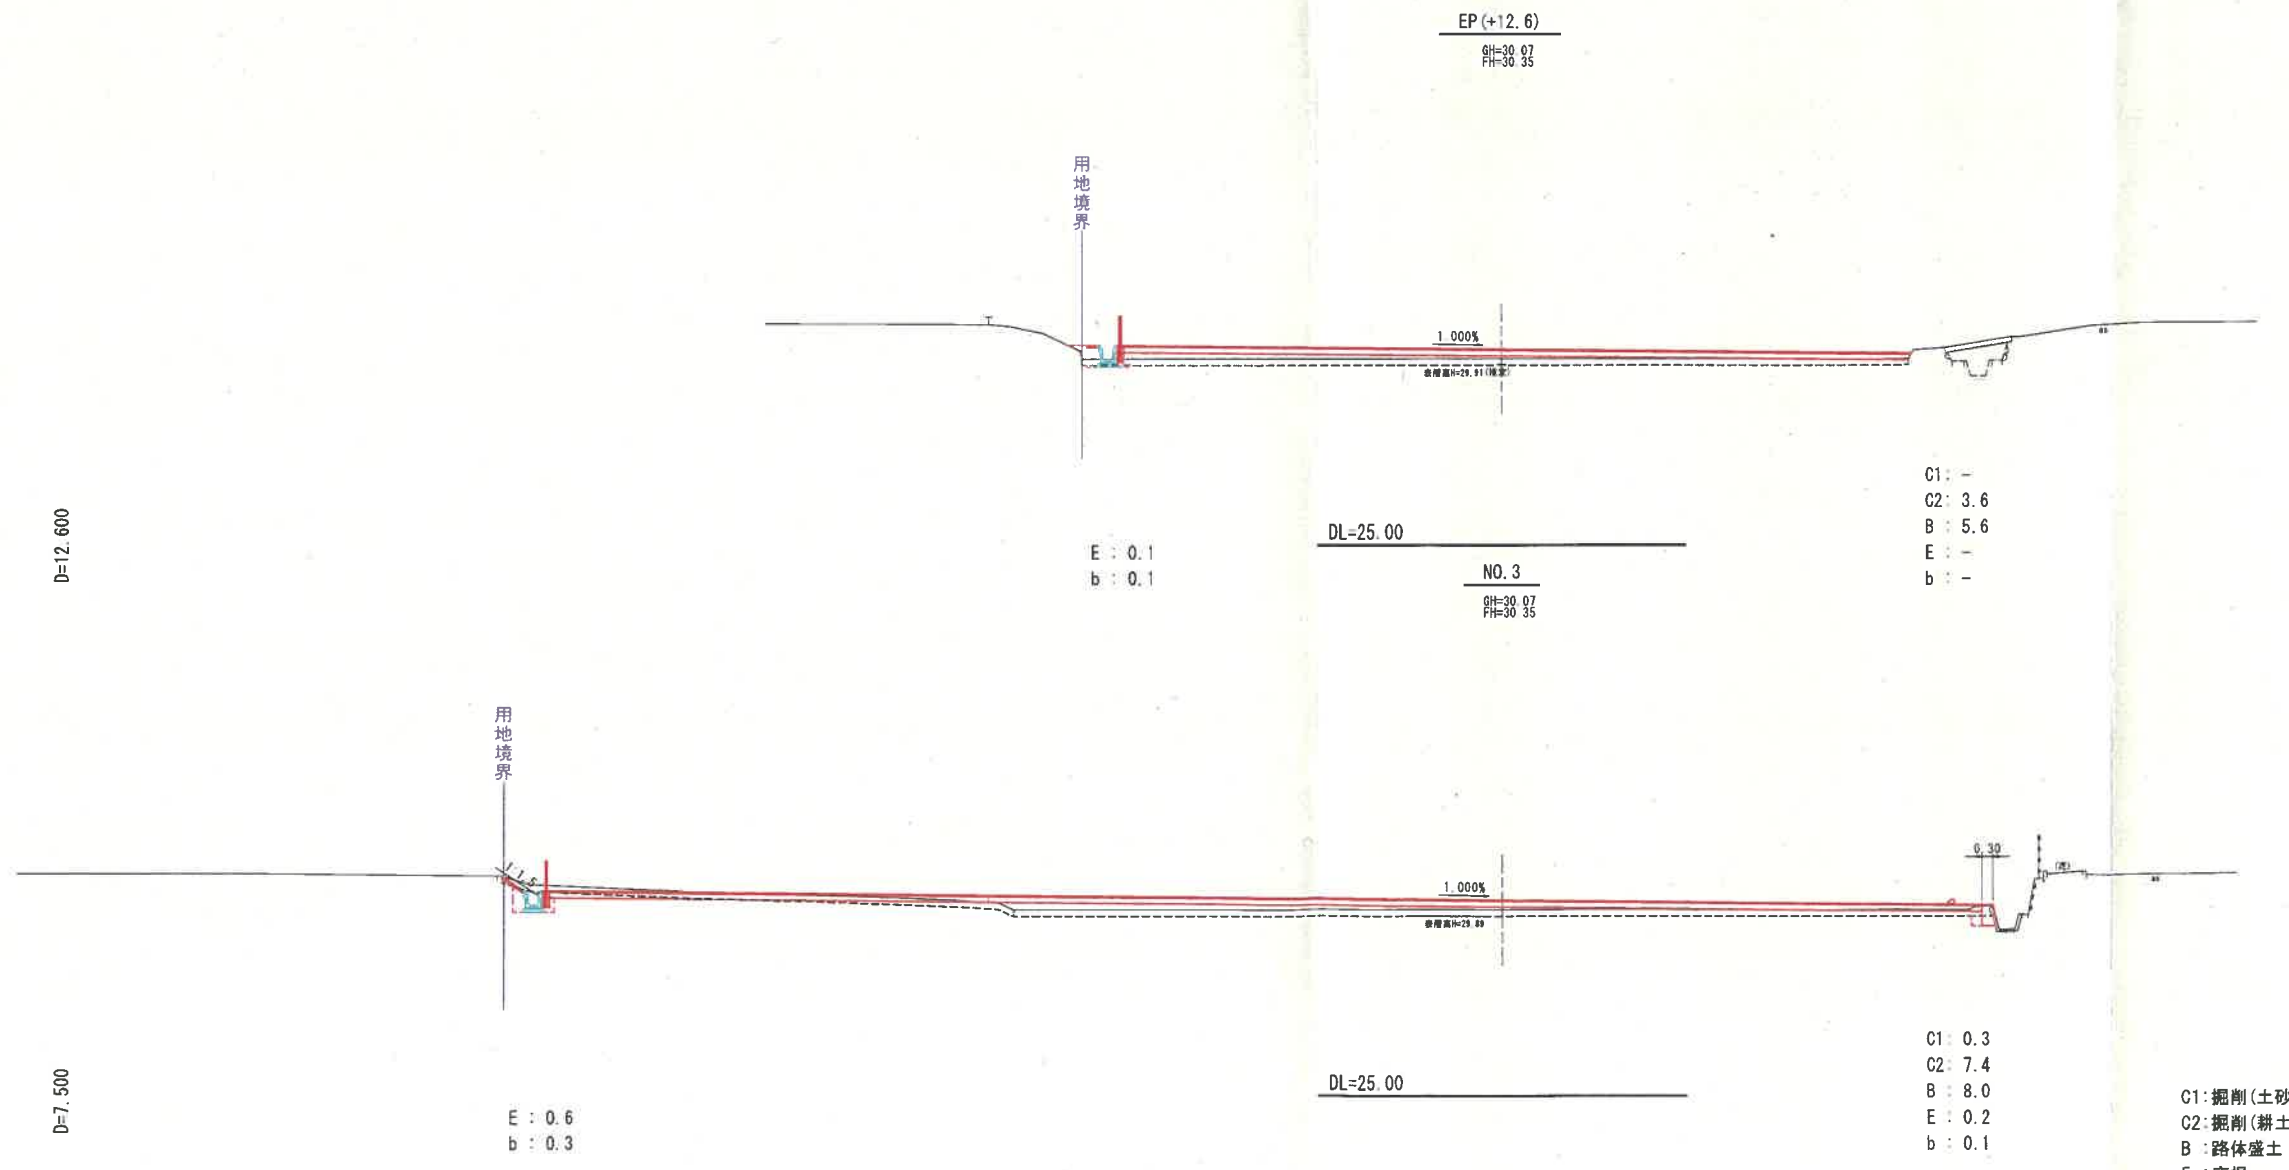

3/3

NO. 3~EP (+12.6)


事業名	大山西小学校駐車場整備事業		
図名	横断面図 (其の)		
位置	西伯郡大山町末長		
縮尺	S=1:100	単位	M
図号	全 葉中の内		
令和	年度施行		
	大 山 町		

C1:掘削(土砂)
C2:掘削(耕土)
B:路体盛土
E:床掘
b:埋戻し

施工計画図（参考図）

S=1:50


①—①断面

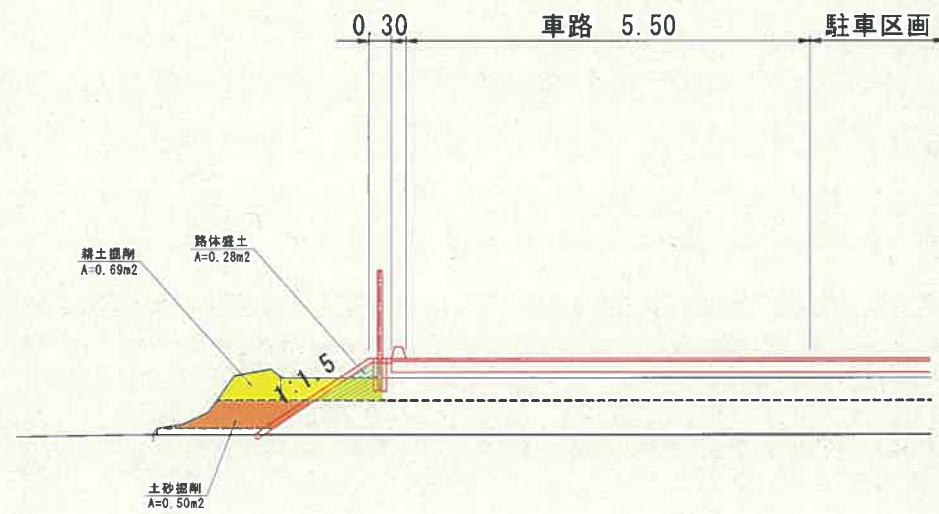


②—②断面




③—③断面



④—④断面

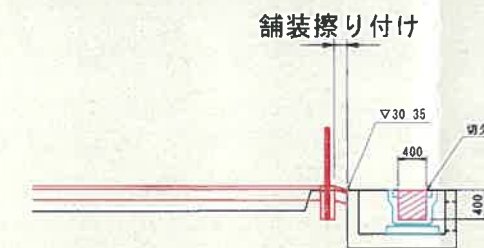

⑤—⑤断面

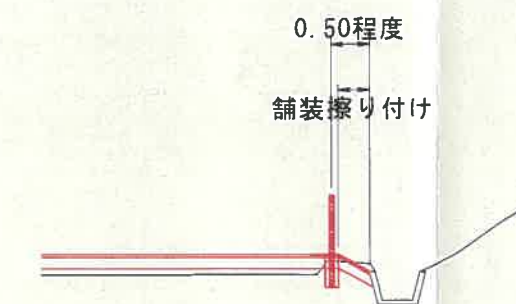

事業名	大山西小学校駐車場整備事業		
図名	小構造物構造図（其の）		
位置	西伯郡大山町末長		
縮尺	図示	単位	M
図号	全葉中の内		
令和	年度施行		
大 山 町			