令和７年度

業　務　設　計　書

業　務　名：道路除草業務委託その5

業 務 場 所：西伯郡大山町退休寺外

道路除草業務委託その5仕様書

○　除草範囲は特に指定がない限り片側1mとするが、道路標識及びカーブミラーの見通しがきくよう除草すること。

○　伐採した草、木は通行の支障にならないよう車道より除去すること。

○　除草作業により構造物を破損させた場合は、請負者において所有者に報告しその指示により請負者の負担で復旧すること。

○　道路上の作業であるため、事故を起こさぬよう通行車両歩行者などへの十分な保安施設を施し、安全対策については特に留意すること。

○　刈投げ路線において、刈り草が道路側溝、用排水路等に流れ込まないように注意すること。
刈り草が側溝等に落ちた場合、適宜除去すること。

○　管理図表として作業日報または週報、写真（路線ごとの業務着手前、業務完了）、各路線の実延長（除草延長）を提出すること。

○　金鶏菊（キンケイギク）等の外来種が繁茂している区間においての除草は、監督員と相談すること。

＊ 業 務 費 ＊　　内 訳 書

費目・工種・施工名称など	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
業務費		一式			
町道分		一式			
機械除草 草刈機　肩掛式　カッター径255mm	40,800	㎡			単価表　第1号
農道分		一式			
機械除草 草刈機　肩掛式　カッター径255mm	13,370	㎡			単価表　第1号
集草	560	㎡			単価表　第2号
積込運搬 ダンプトラック2t　運搬距離10km	560	㎡			単価表　第3号
＊＊直接業務費＊＊		一式			
＊＊諸経費＊＊ 共通仮設費（運搬費・安全費・技術管理費）・一般管理費		%			

＊ 業 務 費 ＊　　内 訳 書

費 目・工 種・施 工 名 称 など	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
＊＊業務価格＊＊		一式			
＊＊消費税相当額＊＊		%			
＊＊合計＊＊					

機 械 除 草

業務単価表

第 1 号

草刈機 肩掛式カッタ径255mm

1，000 ㎡ 当り

名 称・規 格 な ど	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	1.80	人			
草刈機［肩掛式］ カッター径255mm	1.80	日			
諸雑費		一式			
＊＊＊ 合 計 ＊＊＊					
＊＊＊ 単位当り ＊＊＊					

集 草

業務単価表

第 2 号

1,000 ㎡ 当り

名 称・規 格 な ど	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽作業員	1.10	人			
諸雑費		一式			
＊＊＊ 合 計 ＊＊＊					
＊＊＊ 単位当り ＊＊＊					

大 山 町

積 込 運 搬

業務単価表

第　3　号

ダンプトラック2t　　運搬距離　10km

1，000　㎡　当り

名　称・規　格　など	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
一般運転手	1.00	人			
ダンプトラック運転 普通・デイーゼル2t積	1.40	時間			
諸雑費		一式			
＊＊＊ 合　計 ＊＊＊					
＊＊＊ 単位当り ＊＊＊					

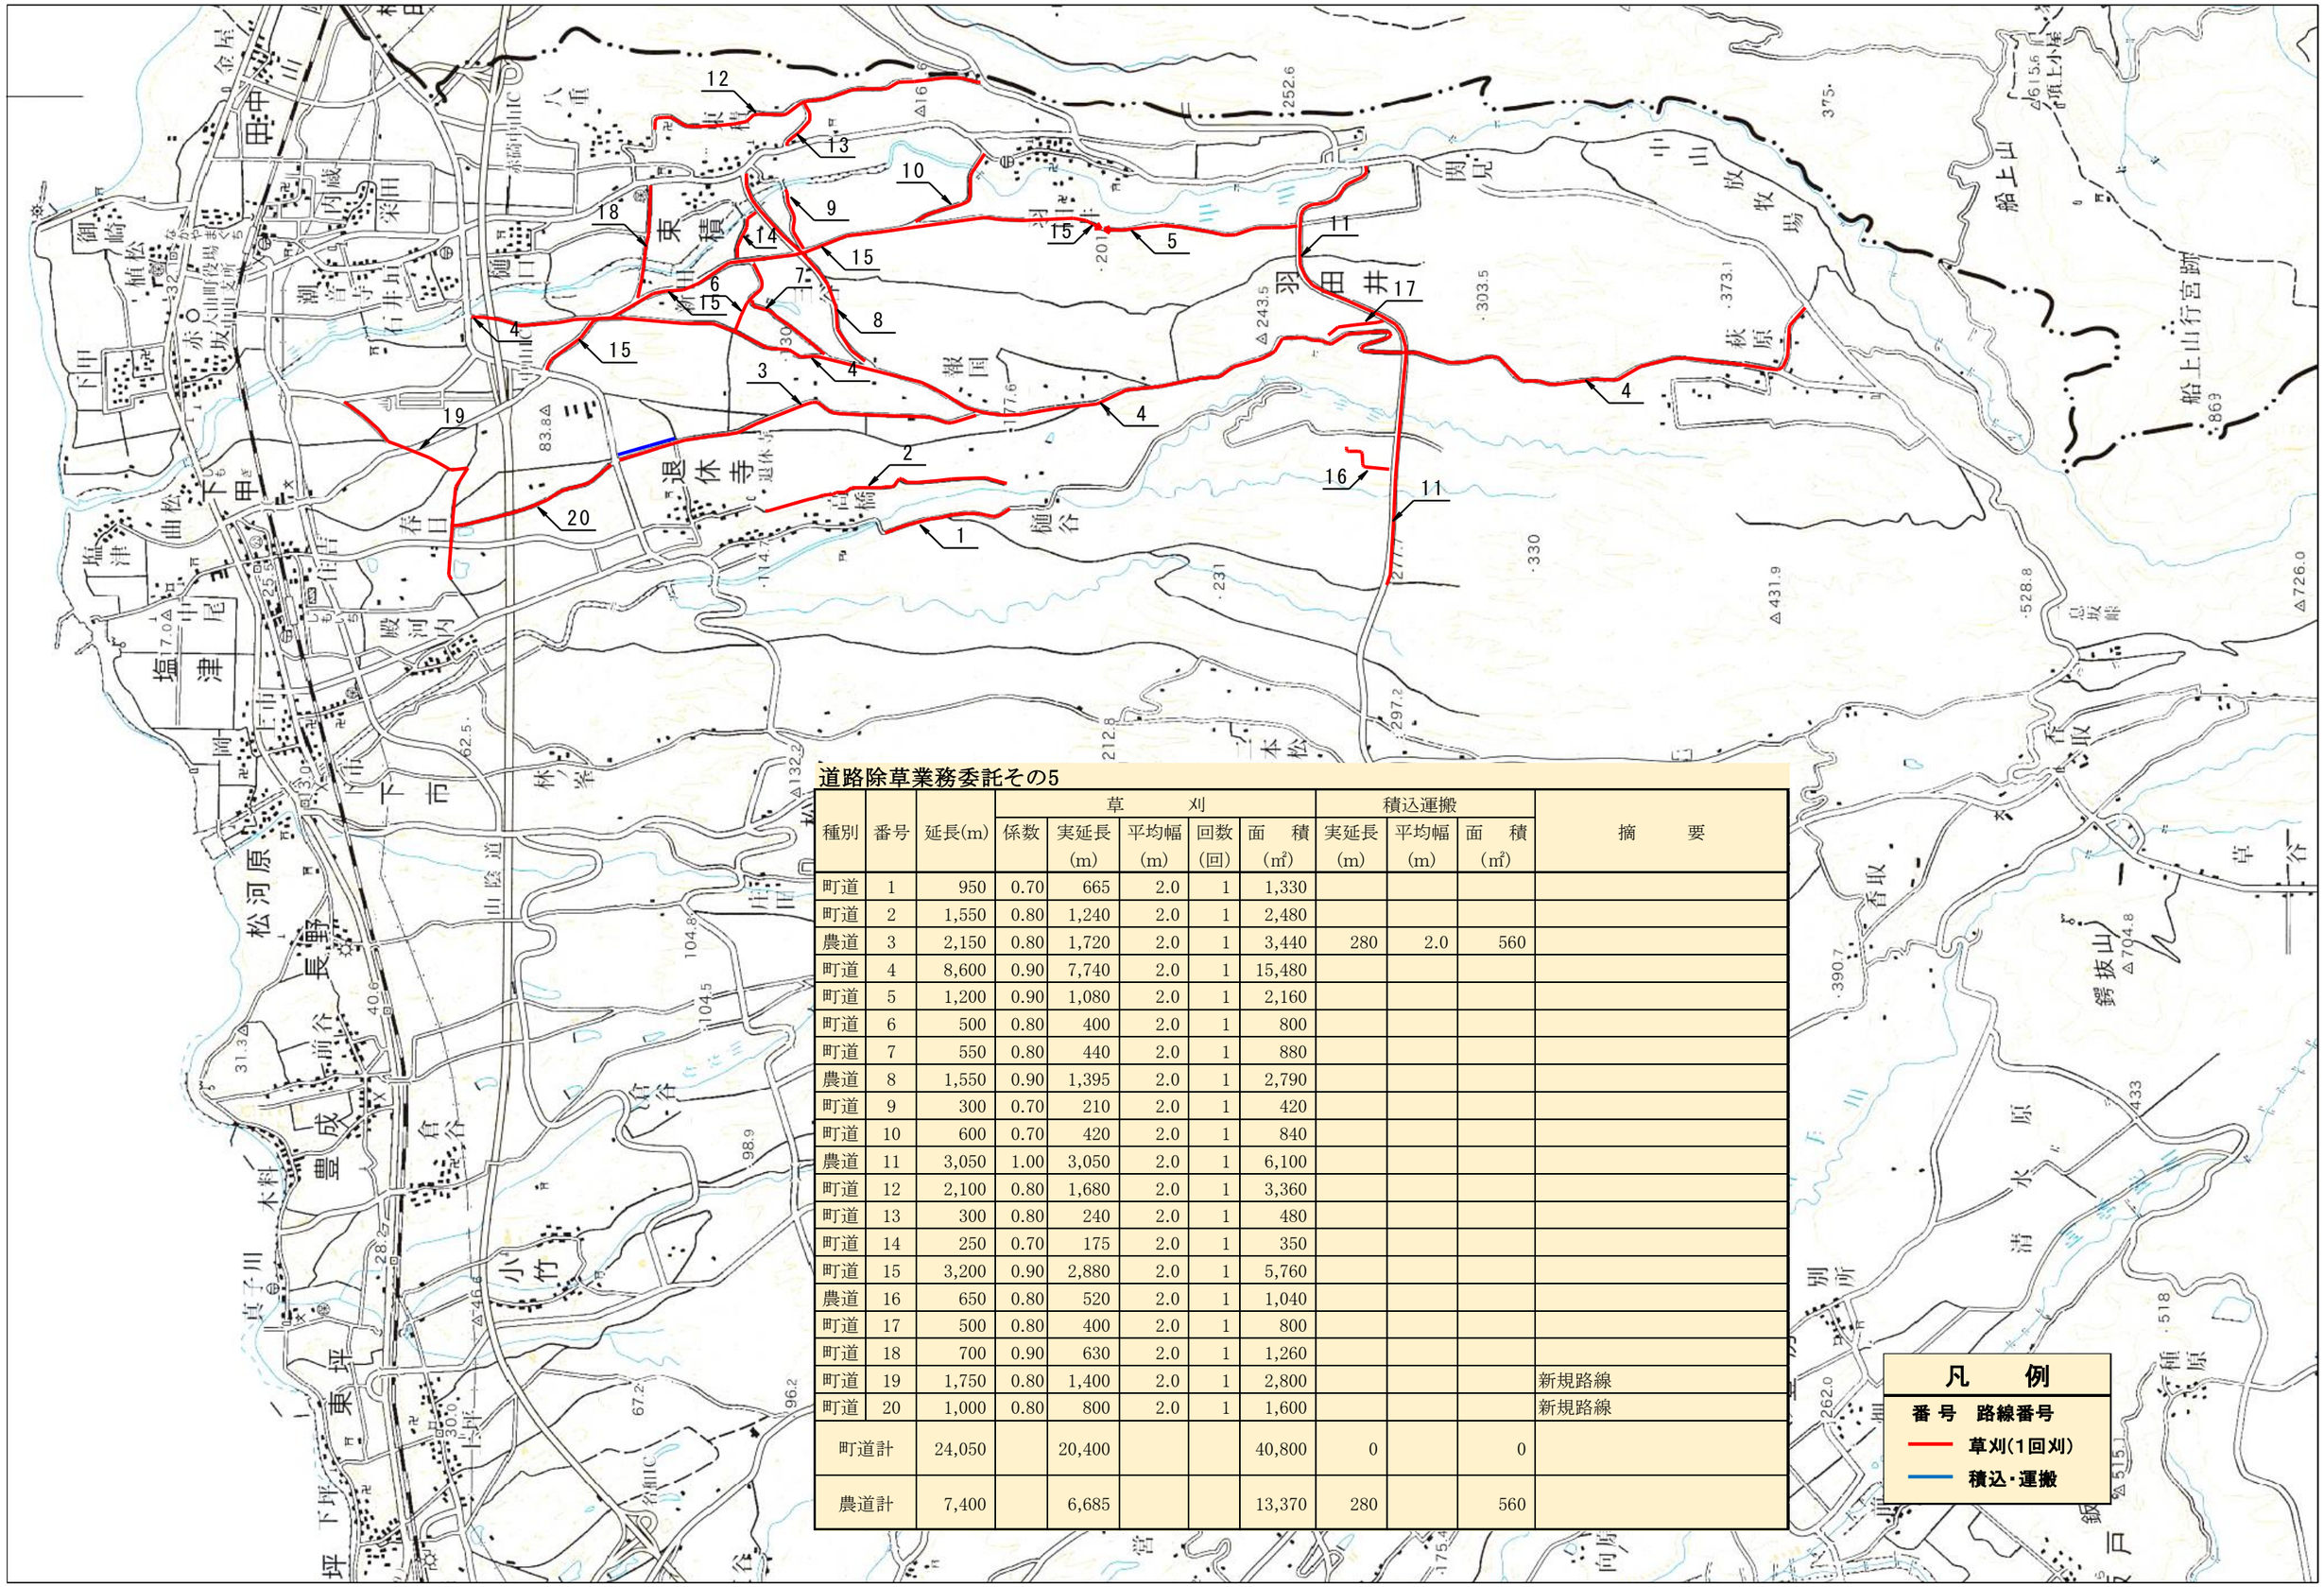

道路除草業務委託その5

種別	番号	延長(m)	草刈 係数	草刈 実延長(m)	草刈 平均幅(m)	草刈 回数(回)	草刈 面積(㎡)	積込運搬 実延長(m)	積込運搬 平均幅(m)	積込運搬 面積(㎡)	摘要
町道	1	950	0.70	665	2.0	1	1,330				
町道	2	1,550	0.80	1,240	2.0	1	2,480				
農道	3	2,150	0.80	1,720	2.0	1	3,440	280	2.0	560	
町道	4	8,600	0.90	7,740	2.0	1	15,480				
町道	5	1,200	0.90	1,080	2.0	1	2,160				
町道	6	500	0.80	400	2.0	1	800				
町道	7	550	0.80	440	2.0	1	880				
農道	8	1,550	0.90	1,395	2.0	1	2,790				
町道	9	300	0.70	210	2.0	1	420				
町道	10	600	0.70	420	2.0	1	840				
農道	11	3,050	1.00	3,050	2.0	1	6,100				
町道	12	2,100	0.80	1,680	2.0	1	3,360				
町道	13	300	0.80	240	2.0	1	480				
町道	14	250	0.70	175	2.0	1	350				
町道	15	3,200	0.90	2,880	2.0	1	5,760				
農道	16	650	0.80	520	2.0	1	1,040				
町道	17	500	0.80	400	2.0	1	800				
町道	18	700	0.90	630	2.0	1	1,260				
町道	19	1,750	0.80	1,400	2.0	1	2,800				新規路線
町道	20	1,000	0.80	800	2.0	1	1,600				新規路線
町道計		24,050		20,400			40,800	0		0	
農道計		7,400		6,685			13,370	280		560	